


## Cenník TimeLapse sliderov *ArduLapse*

### *ArduLapse* Slider

cena: 170,- Eur

#### Obsahuje:

- ✓ TimeLapse slider, manuálny bez elektroniky
- ✓ vozík + koľajnice s dĺžkou 0,6 m - 2,4 m
- ✓ skrutka pre hlavu statívu (závit 1/4")
- ✓ redukcia pre hlavu statívu 1/4" na 3/8"
- ✓ kvalitná statívova guľová hlava do 3 kg, závit 1/4", vymeniteľná
- ✓ 2x kruhová matica 1/4" pre prichytenie dvoch statívov
- ✓ 2x aretácia proti preklopeniu vozíka

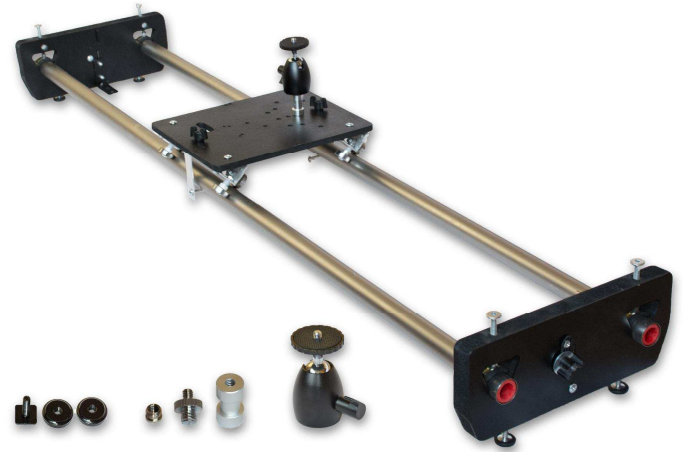

#### Technické parametre:


- ✓ nosnosť až 8 kg
- ✓ dĺžka koľajníc až do 2,4 m, možnosť výmeny koľajníc za dlhšie / kratšie (0,6 m, 0,8 m, 1m, 1,2 m, 1,6 m, 2m, 2,4 m)
- ✓ hladký plynulý chod na ložiskách
- ✓ možnosť pripojenia dvoch statívov
- ✓ jednoduchá montáž - demontáž

## ArduLapse MAXI drive

cena: 329,- Eur

### Obsahuje:

- ✓ TimeLapse slider, riadený mikropočítačom
- ✓ vozík + koľajnice s dĺžkou 0,6 m - 2,4 m
- ✓ motor + riadiaci mikropočítač
- ✓ batérie 3x3400 mAh, 12 V + nabíjačka, výdrž cca 20 000 krokov - **ZADARMO**
- ✓ pohonný klinový remeň
- ✓ skrutka pre hlavu statívu (závit 1/4")
- ✓ redukcia pre hlavu statívu z 1/4" na 3/8"
- ✓ kvalitná statívova guľová hlava do 3 kg, závit 1/4"
- ✓ 2x kruhová matica 1/4" pre prichytenie dvoch statívov
- ✓ 2x aretácia proti preklopeniu vozíka

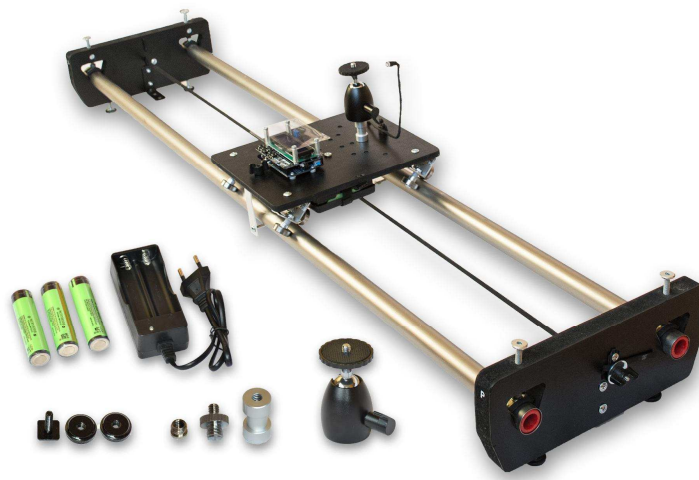

### Technické parametre:

- ✓ nosnosť: 7 kg vo vodorovnom pohybe, 2.5 kg/45°, 2 kg v kolmom pohybe nahor (odporúčaný je externý zdroj)
- ✓ dĺžka koľajníc až do 2,4 m, možnosť výmeny koľajníc za dlhšie / kratšie (0,6 m, 0,8 m, 1m, 1,2 m, 1,6 m, 2m, 2,4 m)
- ✓ hladký plynulý chod na ložiskách
- ✓ možnosť pripojenia dvoch statívov
- ✓ jednoduchá montáž - demontáž

### Riadiaci mikropočítač:

- ✓ **4 režimy pohybu:** krokový, plynulý chod, bez pohybu, cik-cak režim - nekonečný pohyb tam a späť
- ✓ pauza medzi krokmi: 0,5 sek. - 24 hod. , nastaviteľný krokový interval
- ✓ dĺžka kroku: 0,5 mm - 5 cm
- ✓ meniteľná dĺžka kroku počas behu
- ✓ nastaviteľný počet krokov: presný počet, až po okraj, nekonečný počet krokov
- ✓ nastaviteľná rýchlosť motora: 10 rýchlostí – min. 1 mm/s, max. 11 mm/s
- ✓ brzdenie motora: on/off
- ✓ oneskorený štart: 1 sek. - 24 hod.
- ✓ nastaviteľný smer pohybu - vľavo / vpravo
- ✓ nastaviteľná dĺžka fotoimpulzu: 10 ms - 1000 ms
- ✓ nastaviteľný min. časový krok
- ✓ automatická kalibrácia na okraj koľajníc - vľavo / vpravo
- ✓ nastavenie jasnosti podsvietenia displeja
- ✓ pamäť posledných nastavení
- ✓ podpora IR (infra) remote control - diaľkovo ovládaná spúšť (Canon, Nikon, Olympus, Pentax, Sony, Minolta)
- ± podpora Selfie pre mobily (na vyžiadanie)
- ± podpora káblovej diaľkovej spúšte (na vyžiadanie podľa typu fotoaparátu)
- ✓ napájanie z batérie (12 V) alebo externého zdroja (9-12 V)